

KABLO BAĞLARI

LEGĂTURI DE CABLU

Plastik Kablo Bağları



Legături de cablu din plastic

GENEL ÖZELLİKLER

Ham madde	Poliamidă PA6.6
Renk	RAL 9010 și 9005
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +85°C
Yangın Dayanımı	V2
Aşınma Dayanımı	
Yağlar, bazlar, klorlu çözücülere karşı dayanıklı	
Kolay uygulama	

SPECIFICAȚII GENERALE

Materii prime	Poliamidă PA6.6
Culoare	RAL 9010 și 9005
Temperatura de Operare	-40°C / +85°C
Rezistent la foc	V2
Rezistent la coroziune	
Rezistent la uleiuri, baze, grăsimi, produse petroliere, solvenți clorurati	
Aplicare usoara	

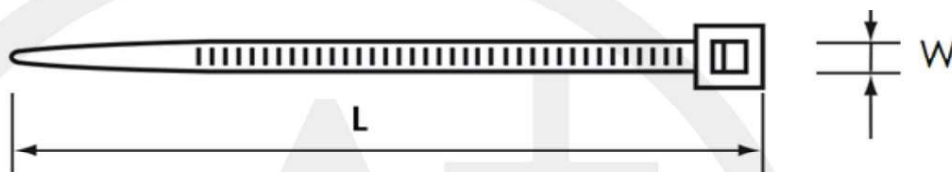

Ref. Kodu WH	Kopma Mukavemeti MAX Ø	Bağlama	Rezistența la tracțiune (kg)	Pachet (mm) E	Kuyruk Tipi	Ambalaj Miktarı	Koli Adedi	Koli Ağırlık (kg)	Koli Hacmi (m ³)
Cod	(mm)	(mm)			Tipul de coadă	Buc / Pachet	Buc / Cutie	Greutatea cutiei	Volumul casetei
KB25100	2,5	100	12	2 24	Eğik	1000	80000	23	0,096
KB25140	2,5	140	12	2 40	Eğik	100	50000	24	0,096
KB25200	2,5	200	12	2 55	Eğik	100	35000	24	0,096
KB36100	3,6	100	18	3 24	Eğik	250	60000	33	0,096
KB36150	3,6	150	18	3 40	Eğik	100	30000	24	0,096
KB36205	3,6	205	18	3 55	Eğik	100	25000	30	0,096
KB36250	3,6	250	18	3 68	Eğik	100	22500	29	0,096
KB362300	3,6	300	18	3 80	Eğik	100	17500	29	0,096
KB36370	3,6	370	18	3 102	Düz	100	16000	35	0,096
KB48200	4,8	200	25	3 46	Eğik	100	17000	28	0,096
KB48250	4,8	250	25	3 55	Eğik	100	15000	30	0,096
KB48300	4,8	300	25	3 82	Düz	100	15000	28	0,096
KB48350	4,8	350	25	3 96	Düz	100	12000	28	0,096
KB48400	4,8	400	25	3 110	Düz	100	10000	31	0,096
KB80250	8,0	250	55	3 62	Düz	100	8000	30	0,096
KB80300	8,0	300	55	3 82	Düz	100	6000	29	0,096
KB80380	8,0	380	55	3 110	Düz	100	6000	31	0,096
KB80450	8,0	450	55	3 133	Düz	100	4500	36	0,096
KB80550	8,0	550	55	3 166	Düz	100	4000	37	0,096
KB80750	8,0	750	55	3 235	Düz	100	2000	26	0,071
KB90762	9,0	762	80	4 250	Düz	100	1500	26	0,071
KB90940	9,0	940	80	4 342	Düz	100	1500	26	0,088